


Artikel-Nummer: Product code:	125749
Beschreibung : Description:	SpezialKabel München CCS HS 1500 Kat7 <sub>A</sub> -Kabel S/FTP 4 x 2 x AWG22/1 -6- LSOH-3, simplex, gelb

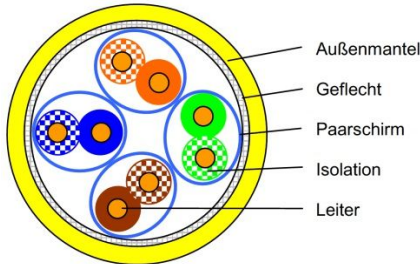

### S/FTP 4 x 2 x AWG22, LSOH3

Datenkabel zur Übertragung analoger und digitaler Signale bei Verkabelung im Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich.

#### Anwendungsgebiete

IEEE 802.3: Ethernet 10Base-T; Fast Ethernet 100Base-T; Gigabit Ethernet 1000Base-T; 10GBase-T  
 IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; Cable sharing  
 IEEE 802.3af: PoE geeignet  
 IEEE 802.3at: PoE+ geeignet

#### Normen

EN 50288-4-1; EN 50173; ISO/IEC 11801 2. Ausgabe; IEC 61156-5  
 EN 60332-1-2; EN 60332-3-22; EN 60332-3-24; EN 61034; EN 50267;  
 IEC 60754-2; IEC 61034  
 EN 50575 Bauprodukteverordnung CPR

#### Aufbau

Leiter	AWG 22/1, blank
Isolation	SFS-PE geschäumt
Aderdurchmesser	1,58 ± 0,02 mm
Farbcode	IEC 708-1
Paarschirmung	Aluverbundfolie
Schirmung	Kupfergeflecht Mehrfachdraht 0,10 vz Optische Bedeckung ≥ 60%
Außenmantel	Halogenfreie Mischung (FRNC)
Mantelfarbe	gelb, RAL 1021
Außendurchmesser	8,3 ± 0,2 mm

#### Mechanische Eigenschaften

<b>Temperaturbereich:</b>	
in Betrieb	-20°C bis + 60°C
bei Verlegung	0°C bis + 50°C
Zulässiger Biegeradius	8 x Außendurchmesser bei Installation 4 x Außendurchmesser nach Installation
Max. Zugkraft	130N

### S/FTP 4 x 2 x AWG22, LSOH3

Data cable for transmitting analog and digital signals at cabling in primary, secondary and tertiary education.

#### Applications

IEEE 802.3: Ethernet 10Base-T; Fast Ethernet 100Base-T; Gigabit Ethernet 1000Base-T; 10GBase-T  
 IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; Cable sharing  
 IEEE 802.3af: suitable for PoE  
 IEEE 802.3at: suitable for PoE+

#### Standards

EN 50288-4-1; EN 50173; ISO/IEC 11801 2. issue; IEC 61156-5  
 EN 60332-1-2; EN 60332-3-22; EN 60332-3-24; EN 61034; EN 50267;  
 IEC 60754-2; IEC 61034  
 EN 50575 CPR

#### Construction

Conductor	AWG 22/1 bare
Insulation	SFS-PE
Diameter	1,58 ± 0,02 mm
Colour code	IEC 708-1
Shielding Pairs	Plastic laminated aluminium foil
Shielding	Copper Wire 0,10 vz Optical Coverage ≥ 60%
Jacket	Halogen free compound
Colour	yellow, RAL 1021
Diameter	8,3 ± 0,2 mm

#### Mechanical data

<b>Temperatur Range:</b>	
fixed	-20°C to + 60°C
during installation	0°C to + 50°C
Bending radius	8 x Diameter during installation 4 x Diameter fixed
Max. tractive force	130N

Artikel-Nummer: Product code:	125749
Beschreibung : Description:	SpezialKabel München CCS HS 1500 Kat7 <sub>A</sub> -Kabel S/FTP 4 x 2 x AWG22/1 -6- LS0H-3, simplex, gelb

#### Elektrische Eigenschaften

Schleifenwiderstand	max. 115 Ohm/km nach VDE 0812
Isolationswiderstand	min. 5 GOhm x km bei +20°C
Betriebskapazität	nom. 45 nF/km
Wellenwiderstand bei 100MHz	100 Ohm ± 5 Ohm
Prüfspannung	700V/AC
Ausbreitungsgeschwindigkeit	ca. 0,79 c
Signallaufzeit	max. 425 ns/100m
Laufzeitunterschied	< 8 ns/100m
Kopplungsdämpfung	> 85 dB
Kopplungswiderstand	< 5 mOhm/m bei 10 MHz
Trennklasse	D

#### Electrical data

Loop resistance	max. 115 Ohm/km
Insulation resistance	min. 5 GOhm x km at +20°C
Operating capacity	nom. 45 nF/km
Char. Impedance at 100MHz	100 Ohm ± 5 Ohm
Test voltage	700V/AC
Velocity of propagation	app. 0,79 c
Signal Term	max. 425 ns/100m
Running time difference	< 8 ns/100m
Coupling attenuation	>85 dB
Transfer impedance	< 5 mOhm/m at 10 MHz
Separating class	D

#### Chemische Eigenschaften

RoHS 2002/95/EG; IEC 60811-2-1  
(IRM 902, 4h bei 70°C)

#### Chemical properties

RoHS 2002/95/EG; IEC 60811-2-1  
(IRM 902, 4h at 70°C)

F	Dämpfung Attenuation	NEXT	ACR	ELFEXT	RL
MHz	dB/100m – nom.	dB – nom.	dB/100 m – nom.	dB@100m – nom.	dB – nom.
1	1,7	110	108	105	25
4	3,2	110	107	103	28
10	5,0	110	105	100	30
16	6,3	110	104	98	30
20	7,0	110	103	95	30
31,25	8,9	110	101	93	30
62,5	13,0	110	97	90	30
100	16,2	108	92	85	30
155	21,2	105	84	82	29
200	23,0	102	79	78	28
300	28,5	100	71	70	27
500	36,2	96	60	63	26
600	40,7	93	52	60	25
1000	54,2	88	34	52	24
1200	57,9	85	27	42	23
1500	67,2	83	16	30	21

Die angegebenen Werte sind typische Messwerte.

The values are typical values.